
K-BKR MINI DREHGRIFF

Mini ball valves with wing lever

Īpašības

Izmantošana	Compressed air, water, oils, non-toxic gases
Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Vielas temperatūra	-10 °C to +90 °C
Korpuss un lode	Nickel-plated brass
Svira, grozāms rokturis	Plastic
Lodes blīvējums	PTFE
Vārpstas blīvējums	FKM



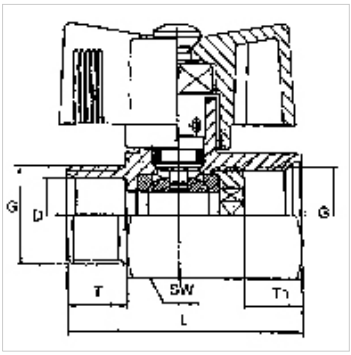

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	L (mm)	SW (mm)	T (mm)	T1 (mm)
K- 07 30 20 50	8	G 1/4 female	41,5	21	9,0	10,5
K- 07 30 20 51	8	G 3/8 female	41,5	21	12,0	10,0
K- 07 30 20 52	10	G 1/2 female	47,0	24	12,5	10,5
K- 07 30 20 34	8	G 1/4 female/male	41,5	21	9,0	10,5
K- 07 30 20 35	8	G 3/8 female / male	40,5	21	10,0	10,0
K- 07 30 20 36	10	G 1/2 female/male	46,0	25	12,0	10,6

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.