K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z


Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

HANSA-FLEX

Īpašības

Elektriskais pieslēgums	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Aizsardzības veids	IP65 (with connector socket fitted)
Vielas temperatūra	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Korpuss, vārsta ligzda	Stainless steel
Iekšējās daļas	Stainless steel
Blīvējums	Perbunan (NBR) or FKM



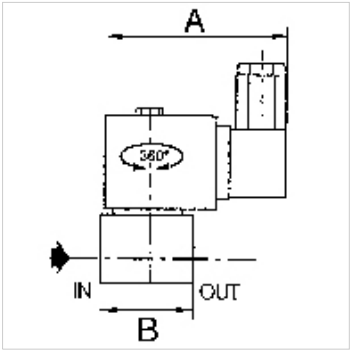

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Available versions, Directly operated, Combined operation

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	NW	Blīvēšanas materiāls	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.