

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Īpašības

Elektriskais pieslēgums	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Aizsardzības veids	IP65 (with connector socket fitted)
Vītnes apraksts	Rp thread acc. to ISO 7-1
Korpuss, vārsta ligzda	Brass
Iekšējās daļas	Stainless steel
Blīvējums	Perbunan (NBR)



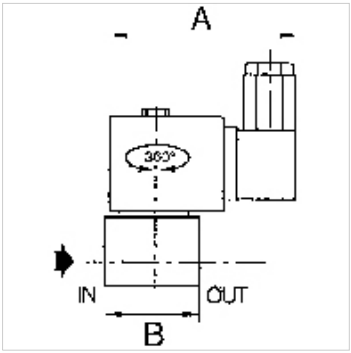

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.