

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Īpašības

Elektriskais pieslēgums	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Aizsardzības veids	IP65 (with connector socket fitted)
Vītnes apraksts	Rp thread acc. to ISO 7-1
Korpuss, vārsta ligzda	Brass
Iekšējās daļas	Stainless steel
Blīvējums	Perbunan (NBR)



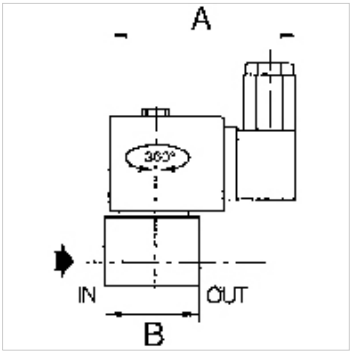

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.