K-MV 3/2 ELK


Solenoid valves

HANSA-FLEX

Īpašības

Aizsardzības veids	IP65 (with connector socket fitted)
Vielas temperatūra	-10 °C to +100 °C
Atgaisošanas pieslēgums	M 5
Izmantošana	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Ekspluatācijas spiediens	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektriskā daļa	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Nominālais platums	1,2 mm
Vides temperatūra	-10 °C to +60 °C
Korpuss	Brass
Iekšējās daļas	Stainless steel
Blīvējumi	FPM



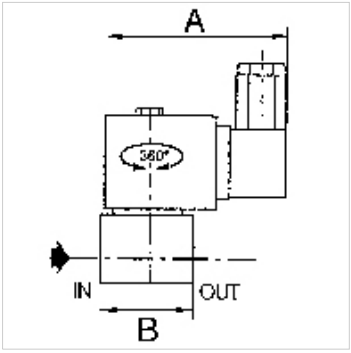

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Spriegums	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.