
K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Vielas temperatūra	-10 °C to +90 °C
Grozāmais rokturis	Plastic
Korpuss un lode	Nickel-plated brass
Lodes blīvējums	PTFE
Vārpstas blīvējums	NBR



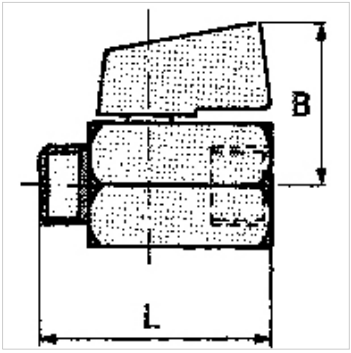

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 21 69	8	1/4 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 70	8	3/8 female	28,0	42,0	20
K- 07 30 21 71	10	1/2 female	29,0	45,5	24
K- 07 30 21 72	8	1/4 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 73	8	3/8 female/male	28,0	40,5	20
K- 07 30 21 74	10	1/2 female/male	29,0	44,5	24

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.