


# K-MV G D 24 V DC

Normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Elektriskais pieslēgums	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Aizsardzības veids	IP65 (with connector socket fitted)
Vielas temperatūra	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Vītnes apraksts	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Korpuss, vārsta ligzda	Brass
Iekšējās daļas	Stainless steel
Bļīvējums	Perbunan (NBR) or FKM

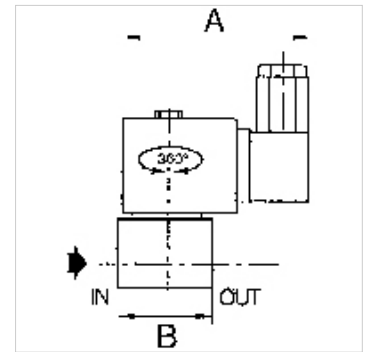

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	NW	Bļīvēšanas materiāls	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 23 08	G 1/8	5	3,2	NBR	75,0	30,0	1
K- 07 30 23 10	G 1/8	5	3,2	FKM	75,0	30,0	1
K- 07 30 23 09	G 1/4	4	3,2	NBR	75,0	40,0	2
K- 07 30 23 11	G 1/4	4	3,2	FKM	75,0	40,0	2