


K-MV O Z 230 V, 50 - 60 HZ

Normally open, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Īpašības

Elektriskais pieslēgums	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Aizsardzības veids	IP65 (with connector socket fitted)
Vielas temperatūra	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Vītnes apraksts	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Korpuss, vārsta ligzda	Brass
Iekšējās daļas	Stainless steel
Bļivējums	Perbunan (NBR) or FKM

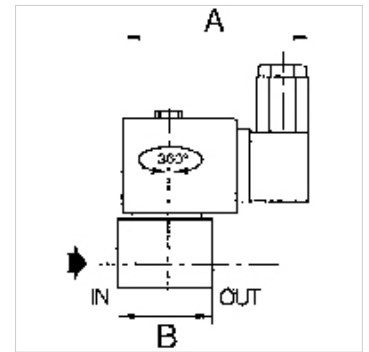

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	NW	Bļivēšanas materiāls	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 23 77	Rp 3/8	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 81	Rp 3/8	9	16,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 78	Rp 1/2	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 82	Rp 1/2	9	16,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 79	Rp 3/4	9	19,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 83	Rp 3/4	9	19,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 80	Rp 1	9	25,0	NBR	86,0	95,0	4
K- 07 30 23 84	Rp 1	9	25,0	FKM	86,0	95,0	4