


K-MV O Z 24 V DC

Normally open, combined operation, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

Īpašības

Elektriskais pieslēgums	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Aizsardzības veids	IP65 (with connector socket fitted)
Vielas temperatūra	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Vītnes apraksts	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Korpuss, vārsta ligzda	Brass
Iekšējās daļas	Stainless steel
Bļivējums	Perbunan (NBR) or FKM

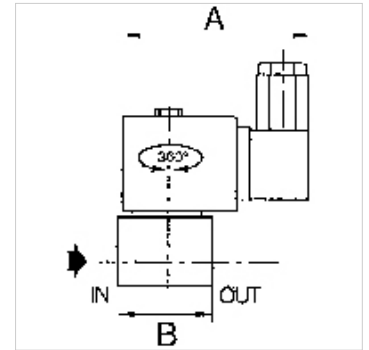

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens (bar)	NW	Bļivēšanas materiāls	A (mm)	B (mm)	Konstrukcija
K- 07 30 24 00	Rp 3/8	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 24 01	Rp 1/2	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 24 02	Rp 3/4	9	19,0	NBR	80,0	70,0	3