
K-RD RED
Non-return valves

Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra	-10 °C to +100 °C
Sākotnējais spiediens	20 - 50 mbar
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atspere	Stainless-steel
Korpuss	Brass
Aizbīdnis	Polyether imide (PEI)

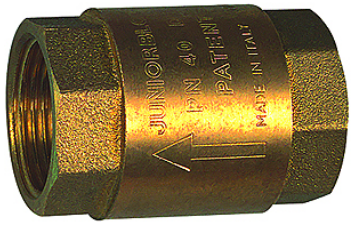

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Garums (mm)	maks. darba spiediens (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.