
K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra	-10 °C to +100 °C
Sākotnējais spiediens	20 mbar
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atspere	Stainless-steel
Korpuss	Brass
Aizbīdnis	Polyether imide (PEI)

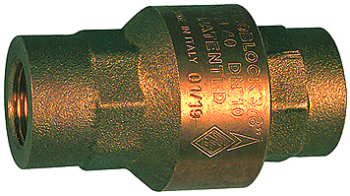

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Garums (mm)	maks. darba spiediens (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 53	Rp 3/8	47,0	40	20
K- 07 30 24 54	Rp 1/2	59,0	40	25
K- 07 30 24 55	Rp 3/4	65,0	40	31
K- 07 30 24 56	Rp 1	75,0	25	38
K- 07 30 24 57	Rp 1 1/4	83,0	25	48
K- 07 30 24 58	Rp 1 1/2	89,0	16	54
K- 07 30 24 59	Rp 2	101,0	16	67

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.