
# K-SPV DOPPEL

Check valves, double-acting

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 10 bar |
| **Regulēšanas spiediens** | min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive |
| **Temperatūra** | -20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM) |
| **Savienojums** | NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8 |
| **Uzstādīšanas stāvoklis** | Any |
| **Korpuss, iekšējās daļas** | Nickel-plated brass |
| **Atspere** | Stainless-steel |
| **Blīvēšanas materiāls** | Perbunan (NBR) or FKM (FPM) |

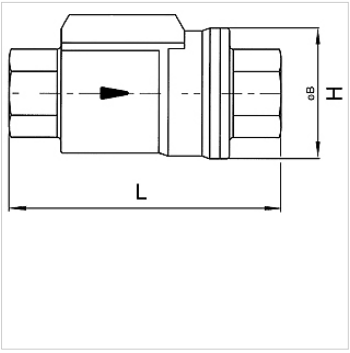


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator. <br>These valves have a full bore.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Vītnes | Blīvēšanas materiāls | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 25 37** | 10 | Rp 3/8 | NBR | 46,0 | 98,0 |
| **K- 07 30 25 38** | 15 | Rp 1/2 | NBR | 51,7 | 112,0 |
| **K- 07 30 25 39** | 20 | Rp 3/4 | NBR | 63,5 | 135,0 |
| **K- 07 30 25 40** | 25 | Rp 1 | NBR | 69,0 | 143,0 |
| **K- 07 30 25 41** | 10 | Rp 3/8 | FKM | 46,0 | 98,0 |
| **K- 07 30 25 42** | 15 | Rp 1/2 | FKM | 51,7 | 112,0 |
| **K- 07 30 25 43** | 20 | Rp 3/4 | FKM | 63,5 | 135,0 |
| **K- 07 30 25 44** | 25 | Rp 1 | FKM | 69,0 | 143,0 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*