

K-SPV EINFACH

Check valves, single-acting - spring to close

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Regulēšanas spiediens	min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive
Temperatūra	-20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM)
Savienojums	NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8
Uzstādīšanas stāvoklis	Any
Korpuss, iekšējās daļas	Nickel-plated brass
Atspere	Stainless-steel
Blīvēšanas materiāls	Perbunan (NBR) or FKM (FPM)



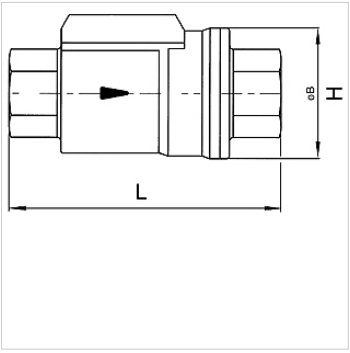

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator.
These valves have a full bore.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	Blīvēšanas materiāls	H (mm)	L (mm)
K- 07 30 25 45	10	Rp 3/8	NBR	46,0	98,0
K- 07 30 25 46	15	Rp 1/2	NBR	51,7	112,0
K- 07 30 25 47	20	Rp 3/4	NBR	63,5	135,0
K- 07 30 25 48	25	Rp 1	NBR	69,0	143,0
K- 07 30 25 49	10	Rp 3/8	FKM	46,0	98,0
K- 07 30 25 50	15	Rp 1/2	FKM	51,7	112,0
K- 07 30 25 51	20	Rp 3/4	FKM	63,5	135,0
K- 07 30 25 52	25	Rp 1	FKM	69,0	143,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.