


K-K VERTEILER

X-distributors, 4 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 20 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra | Max. 175 °C |
| Iekšējā vītne | Rp-thread acc. ISO 7-1 |
| Materiāls | Stainless steel 1.4401 / 1.4408 |

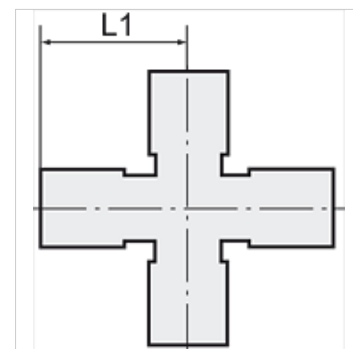

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | L1 (mm) |
|----------------|--------|------------|
| K- 07 40 10 48 | Rp 1/8 | 19,0 |
| K- 07 40 10 49 | Rp 1/4 | 19,0 |
| K- 07 40 10 50 | Rp 3/8 | 23,0 |
| K- 07 40 10 51 | Rp 1/2 | 27,0 |
| K- 07 40 10 52 | Rp 3/4 | 32,0 |
| K- 07 40 10 53 | Rp 1 | 38,0 |