
# K-W90 STUECK IG IG RP-GEW

90° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 20 bar |
| **Ekspluatācijas temperatūra** | Max. 175 °C |
| **Iekšējā vītne** | Rp-thread acc. ISO 7-1 |
| **Materiāls** | Stainless steel 1.4401 / 1.4408 |



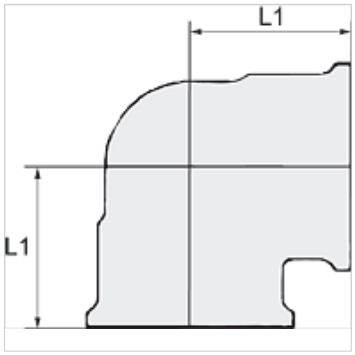


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 10 30** | Rp 1/8 | 16,4 |
| **K- 07 40 10 31** | Rp 1/4 | 19,2 |
| **K- 07 40 10 32** | Rp 3/8 | 22,5 |
| **K- 07 40 10 39** | Rp 1/2 | 27,4 |
| **K- 07 40 10 40** | Rp 3/4 | 31,1 |
| **K- 07 40 10 41** | Rp 1 | 36,9 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*