
K-W90 STUECK IG IG RP-GEW

90° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 20 bar
Ekspluatācijas temperatūra	Max. 175 °C
Iekšējā vītne	Rp-thread acc. ISO 7-1
Materiāls	Stainless steel 1.4401 / 1.4408



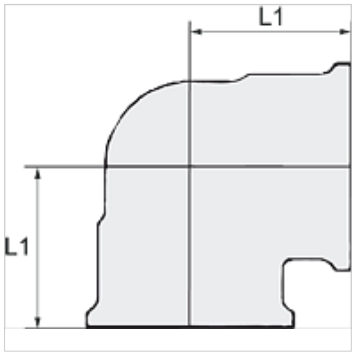

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	L1 (mm)
K- 07 40 10 30	Rp 1/8	16,4
K- 07 40 10 31	Rp 1/4	19,2
K- 07 40 10 32	Rp 3/8	22,5
K- 07 40 10 39	Rp 1/2	27,4
K- 07 40 10 40	Rp 3/4	31,1
K- 07 40 10 41	Rp 1	36,9

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.