

K-T-STUECKE AG 1

Tees, male-male-male

HANSA FLEX


Īpašības

Ekspluatācijas spiediens 60 bar

Ekspluatācijas temperatūra Max. 150 °C

Materiāls Brass with a bare metal surface

Ārējā vītne conical acc. DIN 2999

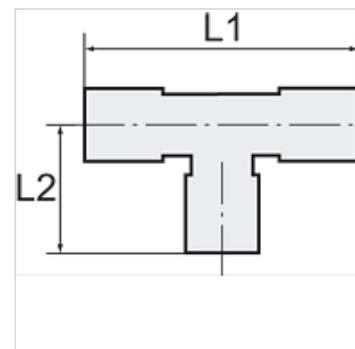

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītne	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 52	R 1/8	37,0	18,5	10 mm
K- 07 40 11 53	R 1/4	47,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 54	R 3/8	52,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 55	R 1/2	62,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 56	R 3/4	66,4	33,0	25 mm
K- 07 40 11 57	R 1	78,0	39,0	30 mm