# K-T-STUECKE IG 1

Tees, female-female-female

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | 60 bar |
| **Ekspluatācijas temperatūra** | Max. 150 °C |
| **Iekšējā vītne** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Materiāls** | Brass with a bare metal surface |



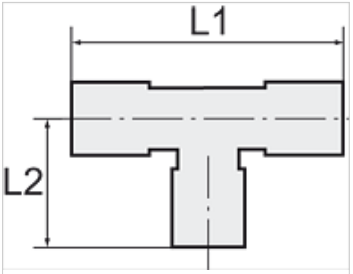


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 11 58** | G 1/8 | 42,0 | 21,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 11 59** | G 1/4 | 51,0 | 25,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 11 60** | G 3/8 | 56,0 | 28,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 11 61** | G 1/2 | 67,0 | 33,5 | 21 mm |
| **K- 07 40 11 68** | G 3/4 | 73,0 | 36,5 | 25 mm |
| **K- 07 40 11 69** | G 1 | 90,0 | 45,0 | 30 mm |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*