



# K-T-STUECKE AG 1 2

Tees, male-male-male

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ekspluatācijas spiediens   | 60 bar                |
| Ekspluatācijas temperatūra | Max. 150 °C           |
| Materiāls                  | Niķelēts misiņš       |
| Ārējā vītne                | conical acc. DIN 2999 |

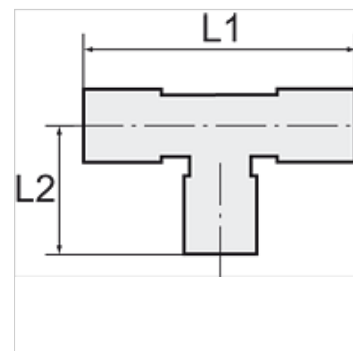

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Vītne | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 10 98 | R 1/8 | 37,0       | 18,5       | 10 mm |
| K- 07 40 10 99 | R 1/4 | 47,0       | 23,5       | 13 mm |
| K- 07 40 11 00 | R 3/8 | 52,0       | 26,0       | 17 mm |
| K- 07 40 11 01 | R 1/2 | 62,0       | 31,0       | 21 mm |
| K- 07 40 11 02 | R 3/4 | 66,4       | 33,0       | 25 mm |
| K- 07 40 11 03 | R 1   | 78,0       | 39,0       | 30 mm |