

K-T-STUECKE IG AG IG 2

Tees, female-male-female

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	60 bar
Ekspluatācijas temperatūra	Max. 150 °C
Iekšējā vītne	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiāls	Niķelēts misiņš
Ārējā vītne	conical acc. DIN 2999



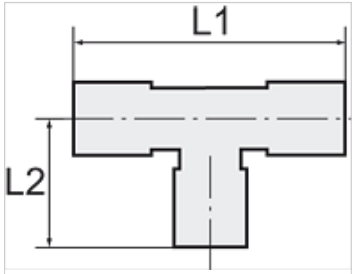

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 93	M 5	22,0	11,5	9 mm
K- 07 40 11 08	G/R 1/8	42,0	18,5	10 mm
K- 07 40 11 09	G/R 1/4	51,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 10	G/R 3/8	56,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 11	G/R 1/2	67,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 12	G/R 3/4	73,0	33,0	25 mm
K- 07 40 11 13	G/R 1	90,0	39,0	30 mm

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.