
# K-VERSCHLUSSKAPPEN RUND

Hexagonal caps, round

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Darba spiediens** | Max. 20 bar |
| **Iekšējā vītne** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Materiāls** | Stainless steel 1.4408 |



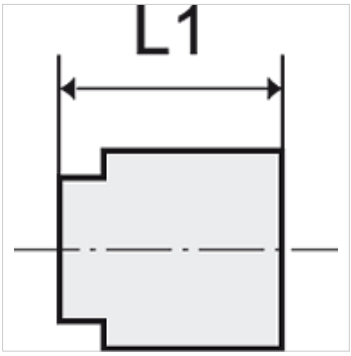


## Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | L1 (mm) | Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 39 31** | G 1/8 | 14,0 | 14,6 |
| **K- 07 40 39 32** | G 1/4 | 15,4 | 17,0 |
| **K- 07 40 39 33** | G 3/8 | 15,9 | 21,0 |
| **K- 07 40 39 34** | G 1/2 | 20,0 | 28,0 |
| **K- 07 40 39 35** | G 3/4 | 23,6 | 34,0 |
| **K- 07 40 39 36** | G 1 | 28,0 | 40,0 |
| **K- 07 40 39 37** | G 1 1/4 | 30,0 | 49,0 |
| **K- 07 40 39 38** | G 1 1/2 | 31,2 | 55,0 |
| **K- 07 40 39 39** | G 2 | 35,4 | 69,0 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*