


K-SCHALLDAEMPFER VA

Stainless steel silencers

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 8 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra | -10 °C to +250 °C |
| Standarts | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4401 |

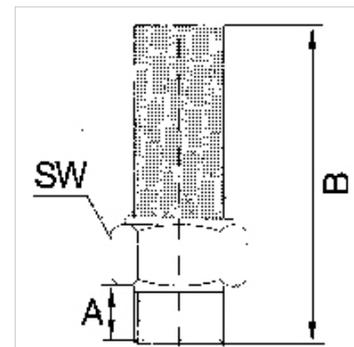

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | A (mm) | B (mm) | SW |
|----------------|--------|-----------|-----------|-------|
| K- 07 40 13 07 | M 5 | 5,0 | 21,0 | 9 mm |
| K- 07 40 13 08 | G 1/8 | 7,0 | 29,0 | 12 mm |
| K- 07 40 13 09 | G 1/4 | 9,0 | 33,0 | 15 mm |
| K- 07 40 13 10 | G 3/8 | 9,0 | 39,0 | 19 mm |
| K- 07 40 13 11 | G 1/2 | 9,5 | 48,0 | 23 mm |
| K- 07 40 46 82 | G 3/4 | 11,0 | 58,0 | 30 mm |
| K- 07 40 46 83 | G 1 | 15,0 | 71,0 | 36 mm |