# K-SCHALLDAE SINTERBR IG


Silencers, sintered bronze, flat type with female thread

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 10 bar |
| **Ekspluatācijas temperatūra** | -10 °C to +250 °C |
| **Standarts** | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1 |



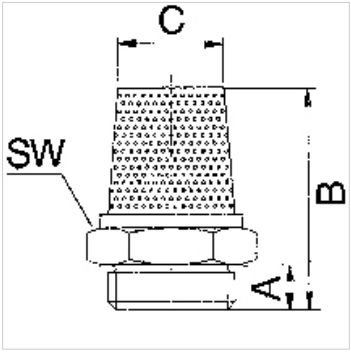


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | B (mm) | C (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 34 98** | M 5 | 8,0 | 5,0 | 8 mm |
| **K- 07 40 34 99** | G 1/8 | 10,0 | 9,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 35 00** | G 1/4 | 11,0 | 11,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 35 01** | G 3/8 | 12,0 | 15,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 35 02** | G 1/2 | 13,0 | 20,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 46 88** | G 3/4 | 18,0 | 28,0 | 32 mm |
| **K- 07 40 46 89** | G 1 | 22,0 | 37,0 | 41 mm |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*