

K-SWR AG OR

Banjo elbows, parallel male thread with O-ring



HANSA FLEX

Īpašības

Splēdiena diapazons Max. 60 bar

Temperatūra Max. 150 °C

Materiāls Nikelēts misiņš

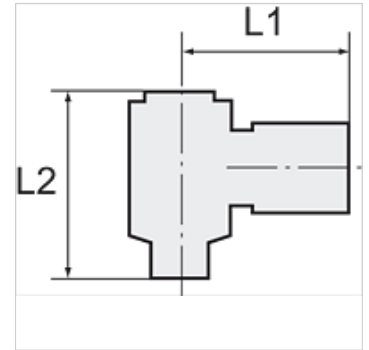

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Vītne	L1 (mm)	L2 (mm)	SW	SW1 (mm)
K- 07 40 20 55	6 mm	G 1/8	26,5	28,0	14 mm	12
K- 07 40 20 56	8 mm	G 1/8	25,5	28,0	14 mm	14
K- 07 40 20 57	6 mm	G 1/4	28,5	29,5	17 mm	12
K- 07 40 20 58	8 mm	G 1/4	28,0	29,5	17 mm	14