



K-XVM ZYL 2

Male connectors, parallel male thread

HANSA FLEX

Īpašības

maks. ekspluatācijas spiediens	18 bar
izmantojamās šļūtenes	PA, PE, PU
Materiāls	Niķelēts misiņš

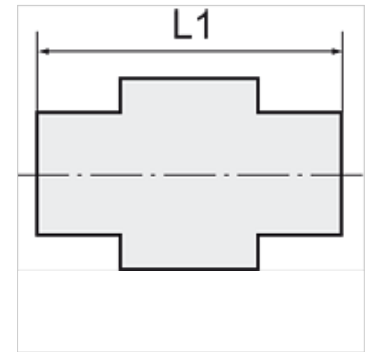

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	šļūtenei	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 54	M 5	5 mm / 3 mm	21,0	8 mm
K- 07 40 33 55	M 5	6 mm / 4 mm	21,0	8 mm
K- 07 40 33 60	G 1/8	5 mm / 3 mm	23,0	14 mm
K- 07 40 33 61	G 1/8	6 mm / 4 mm	25,5	13 mm
K- 07 40 33 62	G 1/8	8 mm / 6 mm	25,5	14 mm
K- 07 40 33 59	G 1/8	10 mm / 8 mm	27,5	14 mm
K- 07 40 33 57	G 1/4	6 mm / 4 mm	28,0	16 mm
K- 07 40 33 58	G 1/4	8 mm / 6 mm	28,0	16 mm
K- 07 40 33 56	G 1/4	10 mm / 8 mm	29,5	16 mm
K- 07 40 33 65	G 3/8	6 mm / 4 mm	29,0	19 mm
K- 07 40 33 66	G 3/8	8 mm / 6 mm	29,0	19 mm
K- 07 40 33 63	G 3/8	10 mm / 8 mm	30,5	19 mm
K- 07 40 33 64	G 3/8	12 mm / 10 mm	32,0	19 mm