

# K-MUFFEN SK MS NI

Sockets with outer hex - nickel-plated brass

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas temperatūra** | Max. 150 °C |
| **Spiediens** | Max. 60 bar |
| **Materiāls** | Niķelēts misiņš |



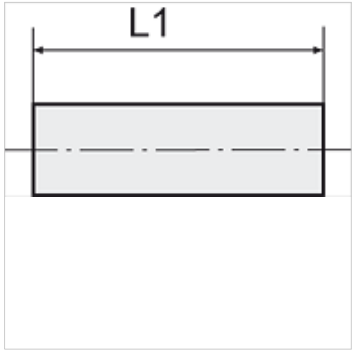


## Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 15 06** | M 5 | 11,0 | 8 mm |
| **K- 07 40 15 07** | G 1/8 | 15,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 15 08** | G 1/4 | 22,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 15 09** | G 3/8 | 24,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 15 11** | G 1/2 | 30,0 | 27 mm |
| **K- 07 40 15 10** | G 3/4 | 32,0 | 32 mm |
| **K- 07 40 15 12** | G 1 | 35,0 | 38 mm |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*