

K-RD NIPPEL MS NI


Reducing nipples - nickel-plated brass

Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra Max. 150 °C

Spiediens Max. 60 bar

Materiāls Niķelēts misiņš

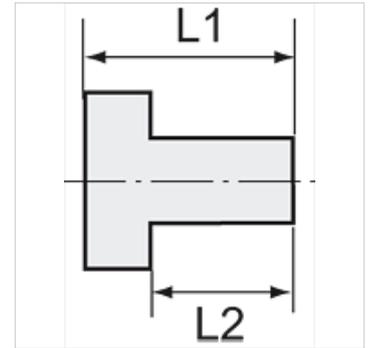

Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Ārējā vītne | Iekšējā vītne | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------------|---------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 15 76 | G 1/8 | M 5 | 10,5 | 6,0 | 14 mm |
| K- 07 40 15 77 | G 1/4 | G 1/8 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| K- 07 40 15 81 | G 3/8 | G 1/8 | 14,0 | 9,0 | 20 mm |
| K- 07 40 15 78 | G 3/8 | G 1/4 | 14,0 | 9,0 | 20 mm |
| K- 07 40 15 83 | G 1/2 | G 1/8 | 15,5 | 10,0 | 24 mm |
| K- 07 40 15 82 | G 1/2 | G 1/4 | 15,5 | 10,0 | 25 mm |
| K- 07 40 15 79 | G 1/2 | G 3/8 | 15,5 | 10,0 | 25 mm |
| K- 07 40 15 84 | G 3/4 | G 3/8 | 17,5 | 11,0 | 30 mm |
| K- 07 40 15 85 | G 3/4 | G 1/2 | 17,5 | 11,0 | 30 mm |
| K- 07 40 15 86 | G 1 | G 1/2 | 19,0 | 12,0 | 36 mm |
| K- 07 40 15 87 | G 1 | G 3/4 | 19,0 | 11,5 | 36 mm |