

K-RD NIPPEL LANG ES

Reducing nipples, long type

Īpašības

Darba spiediens	Max. 20 bar
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571



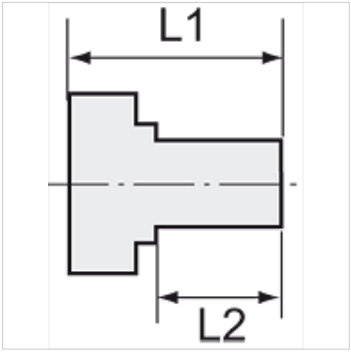

Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ārējā vītne	Iekšējā vītne	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 15 38	M 5	M 5	16,0	5,5	10 mm
K- 07 40 15 39	M 5	G 1/8	17,0	5,0	14 mm
K- 07 40 15 43	G 1/8	G 1/8	23,0	8,0	14 mm
K- 07 40 15 40	G 1/8	G 1/4	26,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 44	G 1/4	G 1/8	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 45	G 1/4	G 1/4	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 41	G 1/4	G 3/8	26,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 46	G 3/8	G 1/4	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 47	G 3/8	G 3/8	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 42	G 3/8	G 1/2	27,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 48	G 1/2	G 3/8	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 49	G 1/2	G 1/2	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 50	G 1/2	G 3/4	38,0	13,0	32 mm

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.