

K-SCHOTTNIPPEL MS
Bulkhead nipples

Īpašības

Darba spiediens	10 bar
Vielas temperatūra	max. +90 °C
Vides temperatūra	Max. +90 °C
Materiāls	Misiņš



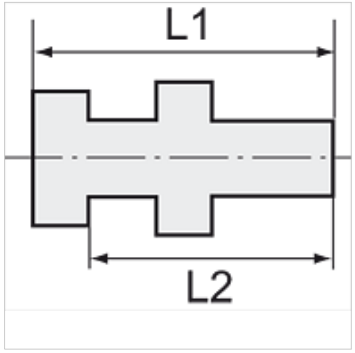

Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ārējā vītne	Iekšējā vītne	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 34 31	G 1/8	M 5	15,0	11,5	14	14
K- 07 40 34 32	G 1/4	G 1/8	18,0	14,0	17	17
K- 07 40 34 33	G 3/8	G 1/4	22,0	17,0	19	22
K- 07 40 34 34	G 1/2	G 3/8	27,0	21,0	24	24

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.