

# K-SCHWENKTUELLE MS

Swivel hose fittings, parallel male thread

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Darba spiediens** | 10 bar |
| **Vielas temperatūra** | max. +90 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. +90 °C |
| **Materiāls** | Nickel-plated brass (banjo bolt), brass (ring nipple) |



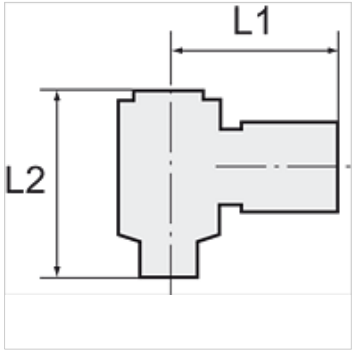


## Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | šļūtenei | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 34 39** | G 1/8 | LW 4 mm | 26,0 | 28,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 34 40** | G 1/8 | LW 6 mm | 26,0 | 28,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 34 41** | G 1/4 | LW 6 mm | 28,0 | 29,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 34 42** | G 1/4 | LW 9 mm | 28,0 | 30,5 | 17 mm |
| **K- 07 40 34 43** | G 3/8 | LW 6 mm | 30,0 | 32,0 | 22 mm |
| **K- 07 40 34 44** | G 3/8 | LW 9 mm | 30,0 | 32,0 | 22 mm |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*