


K-T VERTEILER MS ALU

Tee distributors

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 10 bar

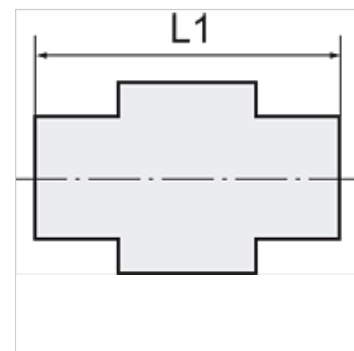

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	L1 (mm)	SW	Materiāls
K- 07 40 38 68	M 5	14,0	8 mm	Misiņš
K- 07 40 38 69	G 1/8	23,0	16 mm	Misiņš
K- 07 40 38 70	G 1/4	30,0	22 mm	Misiņš
K- 07 40 38 71	G 3/8	40,0	25 mm	Alumīnijs
K- 07 40 38 72	G 1/2	50,0	30 mm	Alumīnijs