


K-K VERTEILER MS ALU

X-distributors

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens maks. 10 bar

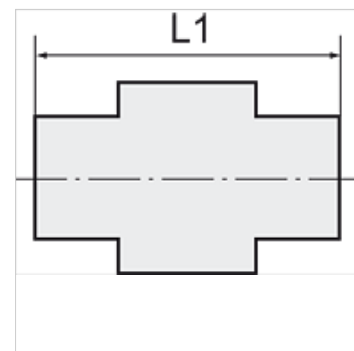

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	L1 (mm)	SW	Materiāls
K- 07 40 14 46	M 5	14,0	8 mm	Misiņš
K- 07 40 14 47	G 1/8	23,0	16 mm	Misiņš
K- 07 40 14 48	G 1/4	30,0	22 mm	Misiņš
K- 07 40 14 49	G 3/8	40,0	25 mm	Alumīnijs
K- 07 40 14 50	G 1/2	50,0	30 mm	Alumīnijs