

K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

Īpašības

Stiprinājums	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Spiediena diapazons	Max. +10 bar, rough vacuum
Temperatūras diapazons	-10 °C to +100 °C
Lodveida krāna vītne	G 1/4
Korpuss	Die-cast aluminium
Lode, vārpsta	Ms 58, chrome-plated
Lodes blīvējums	PTFE
Blīvgredzens	NBR



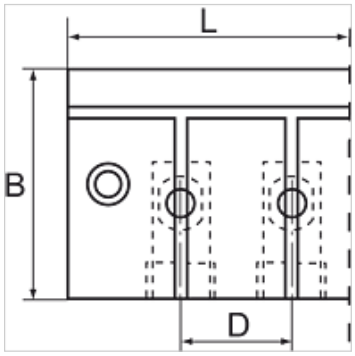

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Izstrādājums

Apzīmējums	Lodveida krānu skaits	Izejas vītnes	Ieejas vītnes	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.