


# K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Stiprinājums</b>	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
<b>Spiediena diapazons</b>	Max. +10 bar, rough vacuum
<b>Temperatūras diapazons</b>	-10 °C to +100 °C
<b>Lodveida krāna vītne</b>	G 1/4
<b>Korpuss</b>	Die-cast aluminium
<b>Lode, vārpsta</b>	Ms 58, chrome-plated
<b>Lodes blīvējums</b>	PTFE
<b>Blīvgredzens</b>	NBR

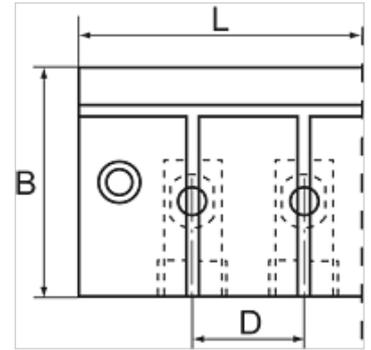

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.

Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Lodveida krānu skaits	Izejas vītne	Ieejas vītne	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0