



# K-VTL BEITSEITIG

Distributor blocks, outlets on both sides (front and back)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Stiprinājums             | 2 mounting holes in housing (screw size M 5) |
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 10 bar                                 |
| Temperatūras diapazons   | -10 °C to +100 °C                            |
| Materiāls                | Alumīnijs                                    |

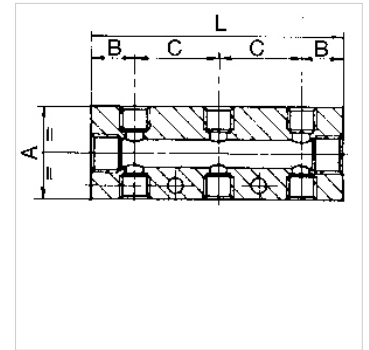

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For easy assembly of compressed air taps (screw fittings, unions, couplings, etc.). <br>Optionally with 2, 3, 4, or 6 outlets on one side or both sides.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Izejas pieslēgums | Ieejas pieslēgums | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 40 28 | 2 + 2 x M 5       | 2 x 1/8           | 20,0      | 15,0      | 15,0      | 45,0      |
| K- 07 40 53 02 | 3 + 3 x M 5       | 2 x 1/8           | 20,0      | 15,0      | 15,0      | 60,0      |
| K- 07 40 40 29 | 4 + 4 x M 5       | 2 x 1/8           | 20,0      | 15,0      | 15,0      | 75,0      |
| K- 07 40 53 03 | 6 + 6 x M 5       | 2 x 1/8           | 20,0      | 15,0      | 15,0      | 105,0     |
| K- 07 40 40 22 | 2 + 2 x 1/8       | 2 x 1/4           | 30,0      | 15,0      | 30,0      | 60,0      |
| K- 07 40 52 92 | 3 + 3 x 1/8       | 2 x 1/4           | 30,0      | 15,0      | 30,0      | 90,0      |
| K- 07 40 40 23 | 4 + 4 x 1/8       | 2 x 1/4           | 30,0      | 15,0      | 30,0      | 120,0     |
| K- 07 40 52 93 | 6 + 6 x 1/8       | 2 x 1/4           | 30,0      | 15,0      | 30,0      | 180,0     |
| K- 07 40 40 24 | 2 + 2 x 1/4       | 2 x 3/8           | 40,0      | 18,0      | 36,0      | 72,0      |
| K- 07 40 52 95 | 3 + 3 x 1/4       | 2 x 3/8           | 40,0      | 18,0      | 36,0      | 108,0     |
| K- 07 40 40 25 | 4 + 4 x 1/4       | 2 x 3/8           | 40,0      | 18,0      | 36,0      | 144,0     |
| K- 07 40 52 96 | 6 + 6 x 1/4       | 2 x 3/8           | 40,0      | 18,0      | 36,0      | 216,0     |
| K- 07 40 40 26 | 2 + 2 x 1/4       | 2 x 1/2           | 40,0      | 22,0      | 36,0      | 80,0      |
| K- 07 40 52 99 | 3 + 3 x 1/4       | 2 x 1/2           | 40,0      | 22,0      | 36,0      | 116,0     |
| K- 07 40 40 27 | 4 + 4 x 1/4       | 2 x 1/2           | 40,0      | 22,0      | 36,0      | 152,0     |
| K- 07 40 53 00 | 6 + 6 x 1/4       | 2 x 1/2           | 40,0      | 22,0      | 36,0      | 224,0     |