
# K-BEFUELLVENTIL HANSA

Filling valves (start-up valves)

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | 2.5 - 16 bar |
| **Temperatūras diapazons** | -10 °C to +50 °C |
| **Darba vides** | Saspiests gaiss |
| **Pieslēguma vītne** | Material: Die-cast zinc |
| **Korpuss** | Material: Grivory® (PA 66) |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P2 = 6 bar, pressure drop Δp = 1 bar |



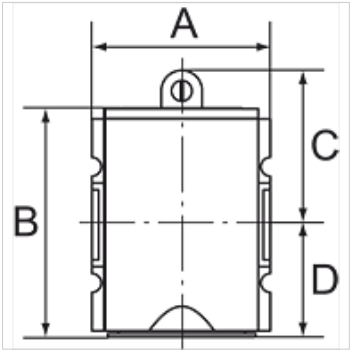


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. These valves prevent a sudden build-up of pressure accompanied by dangerous, jerky cylinder movements. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. The filling time can be altered by turning the adjusting screw.

## Papildu informācija

See 3/2-way valves and filling units

See 3/2-way valves and filling units

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 11** | G 1/4 | 1300 | 52,0 | 78,0 mm | 45,0 | 33,0 |
| **K- 07 25 11 12** | G 3/8 | 1300 | 52,0 | 78,0 mm | 45,0 | 33,0 |
| **K- 07 25 11 13** | G 3/8 | 3400 | 63,0 | 111,5 mm | 53,5 | 58,0 |
| **K- 07 25 11 14** | G 1/2 | 3400 | 63,0 | 111,5 mm | 53,5 | 58,0 |
| **K- 07 25 11 15** | G 3/4 | 8750 | 85,0 | 112,0 mm | 58,0 | 54,0 |
| **K- 07 25 11 16** | G 1 | 8750 | 85,0 | 112,0 mm | 58,0 | 54,0 |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ HANSA** | Holder HANSA |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*