


K-PRAEZI DRG MANO HANSA

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------------|---|
| ļeejas spiediens | Max. 16 bar |
| Temperatūras diapazons | -10 °C to +50 °C |
| Darba vides | Saspiests gaiss |
| Pieslēguma vītne | Material: Die-cast zinc |
| Korpuss | Material: Grivory® (PA 66) |
| Membrāna | NBR |
| Iekšējā gaisa patēriņš | 2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure) |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

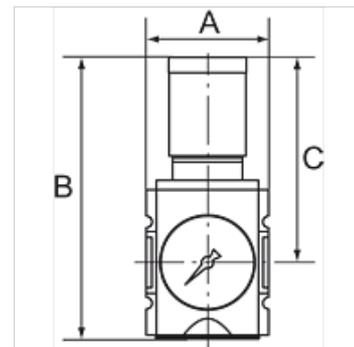

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

Pasūtījuma norādes

The price does not include a key lock. Please order separately.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Regulēšanas diapazons | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Tipizmērs |
|----------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|----------|--------|-----------|
| K- 07 25 09 46 | G 1/4 | 0.1 - 1 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 47 | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 48 | G 1/4 | 0.2 - 4 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 49 | G 1/4 | 0.5 - 8 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 50 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 51 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 52 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 53 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 54 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 55 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2700 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| K- 07 25 09 56 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 57 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 58 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 59 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 60 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 61 | G 1/2 | 0.1 - 1 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 62 | G 1/2 | 0.1 - 2 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 63 | G 1/2 | 0.2 - 4 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 64 | G 1/2 | 0.5 - 8 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| K- 07 25 09 65 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 5000 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |

Piederumi

K-STECKSCHLOSS Key lock

Rezerves daļas

| | |
|---------------------------|--------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA | Holder HANSA |
| K-SCHALTTAFELMÜTTER HANSA | Nut HANSA |
| K-DICHTSATZ HANSA | Set of seals HANSA |