


# K-FI PC-BEHÄLTER SCHUTZK MULTIFIX

Filters with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Ieejas spiediens</b>              | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| <b>Vielas temperatūra</b>            | max. 60 °C   |
| <b>Vides temperatūra</b>             | Max. 60 °C   |
| <b>Poru attālums filtra elementā</b> | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)                           |
| <b>Korpuss</b>                       | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant                   |
| <b>Drain valve</b>                   | Semi-automatic   |
| <b>Caurplūdes vērtības mērījums</b>  | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |

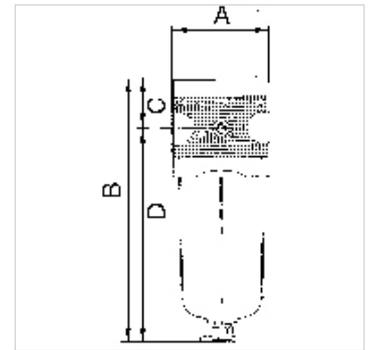

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Centrifugal separator with a sintered filter element.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Vītne | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Tipizmērs |
|----------------|-------|-------------------|--------|----------|--------|--------|----|-----------|
| K- 07 25 00 48 | G 1/4 | 2100              | 47,8   | 152,1 mm | 27,0   | 125,1  | 6  | 1         |
| K- 07 25 00 51 | G 3/8 | 2100              | 47,8   | 152,1 mm | 27,0   | 125,1  | 10 | 1         |
| K- 07 25 00 54 | G 1/2 | 4000              | 68,8   | 181,8 mm | 34,5   | 147,3  | 15 | 2         |
| K- 07 25 00 57 | G 3/4 | 4000              | 68,8   | 181,8 mm | 34,5   | 147,3  | 20 | 2         |
| K- 07 25 00 60 | G 1   | 8000              | 100,0  | 305,8 mm | 52,0   | 253,8  | 25 | 3         |

## Rezerves daļas

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX        | Holder                    |
| K-KOPPELPAKET MEHR              | Coupling packet           |
| K-KOPPELPAKET SCHMA             | Coupling packet           |
| K-METALLBEHÄLTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler          |
| K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter |
| K-SCHUTZKORB G                  | Protective cage           |
| K-FILTERELEMENT                 | Filter element            |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL          | Automatic drain valve     |