


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

ļeejas spiediens	Min. 2 bar, max. 10 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Elektriskais pieslēgums	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Aizsardzības veids	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Ieslēgšanas ilgums relatīvi	100 %
Atgaisošanas pieslēgums	Silencer G 1/4
Bīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

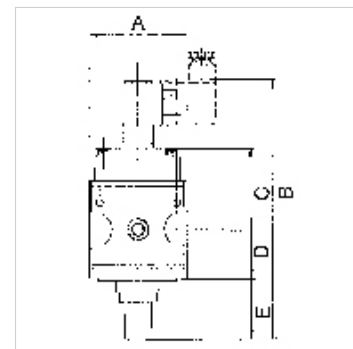

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Pasūtījuma norādes

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	Magnēta spole	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Tīpizmērs
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

## Piederumi

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

## Rezerves daļas

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve