
K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



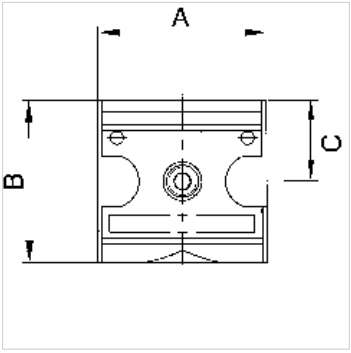

Norāde

Flow rate l/min at P → A

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Wide or narrow, four-way manifolds.

Izstrādājums

Apzīmējums	Outlets	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

Piederumi

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Rezerves daļas

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.