


K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ieejas spiediens | Min. 2.5 bar, max. 16 bar |
| Vielas temperatūra | max. 60 °C |
| Vides temperatūra | Max. 60 °C |
| Caurplūde | 1600 l/min |
| Blīvēšanas materiāls | NBR |
| Korpuss | Die-cast zinc |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

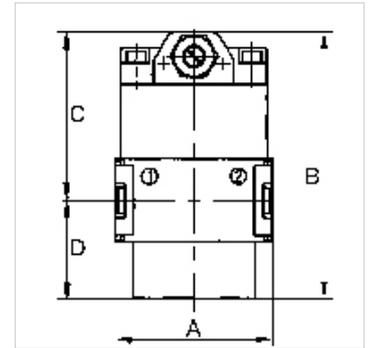

Norāde

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 53 | G 1/4 | 45,0 | 77,5 mm | 48,5 | 29,0 |

Piederumi

K-HALTERBAUSATZ Holder

Rezerves daļas

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet