
K-DRG MULTIFIX MINI
Pressure regulators

HANSA-FLEX

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atsperes korpuss	POM-brass
Korpuss	Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



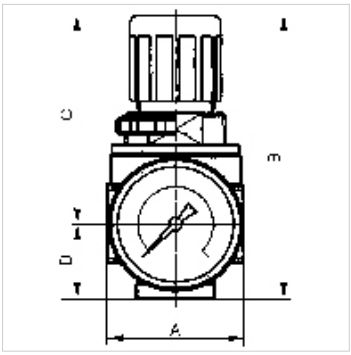

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Pasūtījuma norādes

Lockable pressure regulators: K-07250001 and K-07250007 (prices on request). If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tipizmērs
K- 07 25 00 03	G 1/8	0.1 - 3 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 04	G 1/8	0.2 - 6 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 01	G 1/8	0.5 - 10 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 02	G 1/8	0.5 - 16 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 05	G 1/4	0.1 - 3 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 06	G 1/4	0.2 - 6 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0
K- 07 25 00 07	G 1/4	0.5 - 10 bar	1100	40,0	85,0 mm	63,0	22,0	5	0

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.