
K-FI PC-BEHAEL H ABLV MULTIFX MINI

Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Caurplūde	1000 l/min
Poru attālums filtra elementā	5 µm
Korpuss	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Caurplūdes vērtības mērījums	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



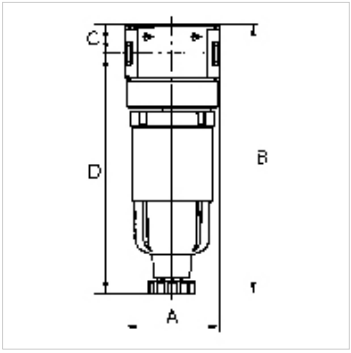

Norāde

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tipizmērs
K- 07 25 00 42	G 1/8	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0
K- 07 25 00 44	G 1/4	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0

Rezerves daļas

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.