



# K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Darbība	Twist knob, rotatable 90°
Caurplūde	1800 l/min
Atgaisošanas pieslēgums	Silencer G 1/4
Bīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

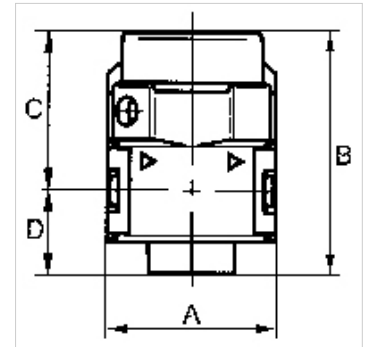

## Norāde

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

## Rezerves daļas

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted