


# K-NEBELOELER PC-BEHÄEL MULTIFIX MIN

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ieejas spiediens</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
<b>Vielas temperatūra</b>	max. 60 °C
<b>Vides temperatūra</b>	Max. 60 °C
<b>Caurplūde</b>	1000 l/min
<b>Blīvēšanas materiāls</b>	NBR
<b>Korpuss</b>	Die-cast zinc
<b>Pilienu aizsargs</b>	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
<b>Eļļas veids</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Caurplūdes vērtības mērījums</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

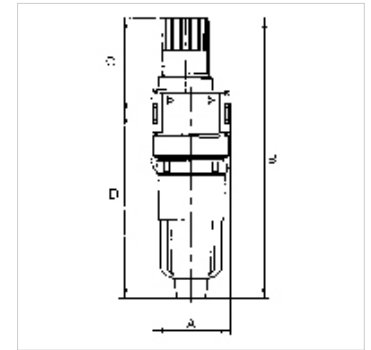

## Norāde

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tipizmers
K- 07 25 00 87	G 1/8	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0
K- 07 25 00 89	G 1/4	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0

## Rēzerves daļas

<b>K-AUTOMAT ABLASSVENTIL</b>	Automatic drain valve
<b>K-KOPPELPAKET MEHR</b>	Coupling packet
<b>K-ERSATZBEHÄELTER MULTI MINI</b>	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
<b>K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1</b>	Drip attachment polycarbonate
<b>K-TROPFAUFSATZ METALL</b>	Drip attachment metal