


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ļeejas spiediens             | Min. 2 bar, max. 10 bar                            |
| Vielas temperatūra           | max. 60 °C   |
| Vides temperatūra            | Max. 60 °C   |
| Elektriskais pieslēgums      | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803            |
| Aizsardzības veids           | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050                     |
| Caurplūde                    | 1600 l/min   |
| Ieslēgšanas ilgums relatīvi  | 100 %  |
| Atgaisošanas pieslēgums      | Silencer G 1/4                                     |
| Bīvēšanas materiāls          | NBR  |
| Korpuss                      | Die-cast zinc                                      |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

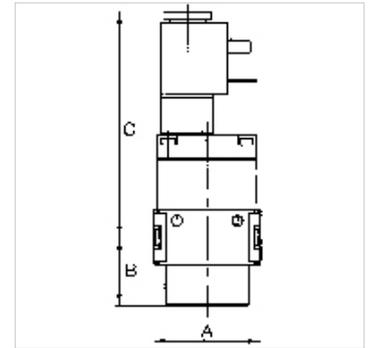

## Norāde

If several devices in the »multiflex-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Vītnes | Magnēta spole   | A<br>(mm) | B       | C<br>(mm) | Tipizmērs |
|----------------|--------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 62 | G 1/4  | 230 V AC, 50 Hz | 45,0      | 29,0 mm | 96,0      | 0         |
| K- 07 25 11 63 | G 1/4  | 110 V AC, 50 Hz | 45,0      | 29,0 mm | 96,0      | 0         |
| K- 07 25 11 64 | G 1/4  | 24 V DC         | 45,0      | 29,0 mm | 96,0      | 0         |

## Rezerves daļas

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR           | Coupling packet                     |
| K-GERAETESTECKER             | Coupling socket                     |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL       | Automatic drain valve               |
| K-MAGNETSPULE MULTIFIX       | Solenoid                            |
| K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ | Silencers, sintered bronze, slotted |