
K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI

On-off valves (3/2-way valves)

Īpašības

Ieejas spiediens	Min. 2 bar, max. 10 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Elektriskais pieslēgums	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Aizsardzības veids	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Caurplūde	1600 l/min
Ieslēgšanas ilgums relatīvi	100 %
Atgaisošanas pieslēgums	Silencer G 1/4
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



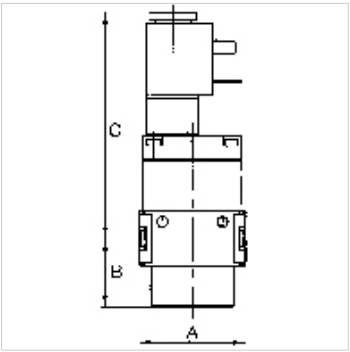

Norāde

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Magnēta spole	A (mm)	B	C (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

Rezerves daļas

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.