

# K-VT MULTIFIX MINI
Manifold

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | Max. 16 bar |
| **Vielas temperatūra** | max. 60 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. 60 °C |
| **Caurplūde** | P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |
| **Korpuss** | Die-cast zinc |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

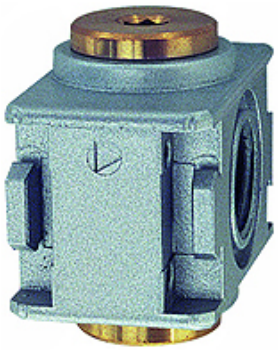




## Norāde

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 81** | G 1/4 | 23,0 | 36,0 mm | 18,0 | 18,0 |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*