



# K-VT MULTIFIX MINI

Manifold

**HANSA FLEX**

## Īpašības

ļeejas spiediens	Max. 16 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Caurplūde	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

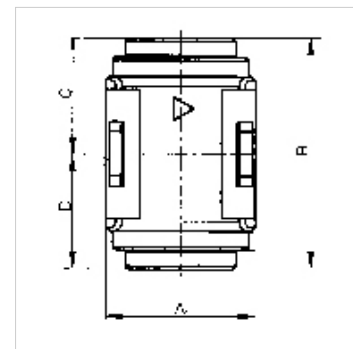

## Norāde

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

## Rezerves daļas

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet