
K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	min. 2 bar - max. 6 bar
Vielas temperatūra	max. 50 °C
Vides temperatūra	Max. 50 °C
Iebūvēšanas pozīcija caurplūdes virzienā	Oil intake at the lowest point/any
Eļļas tvertne	Polycarbonate
Eļļas veids	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



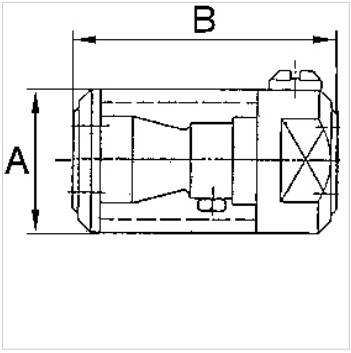

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm3 per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm3 / Nm3 (varies depending on ambient temperature and oil used).

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33,0	60,0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33,0	60,0 mm	8

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.